SHARP

⚠ 安全に関するご注意

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

- ●［一般屋内専用器具］屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- ●［天井直付専用器具］壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- ● 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ● 端子台の送り容量は13A以下でご使用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。
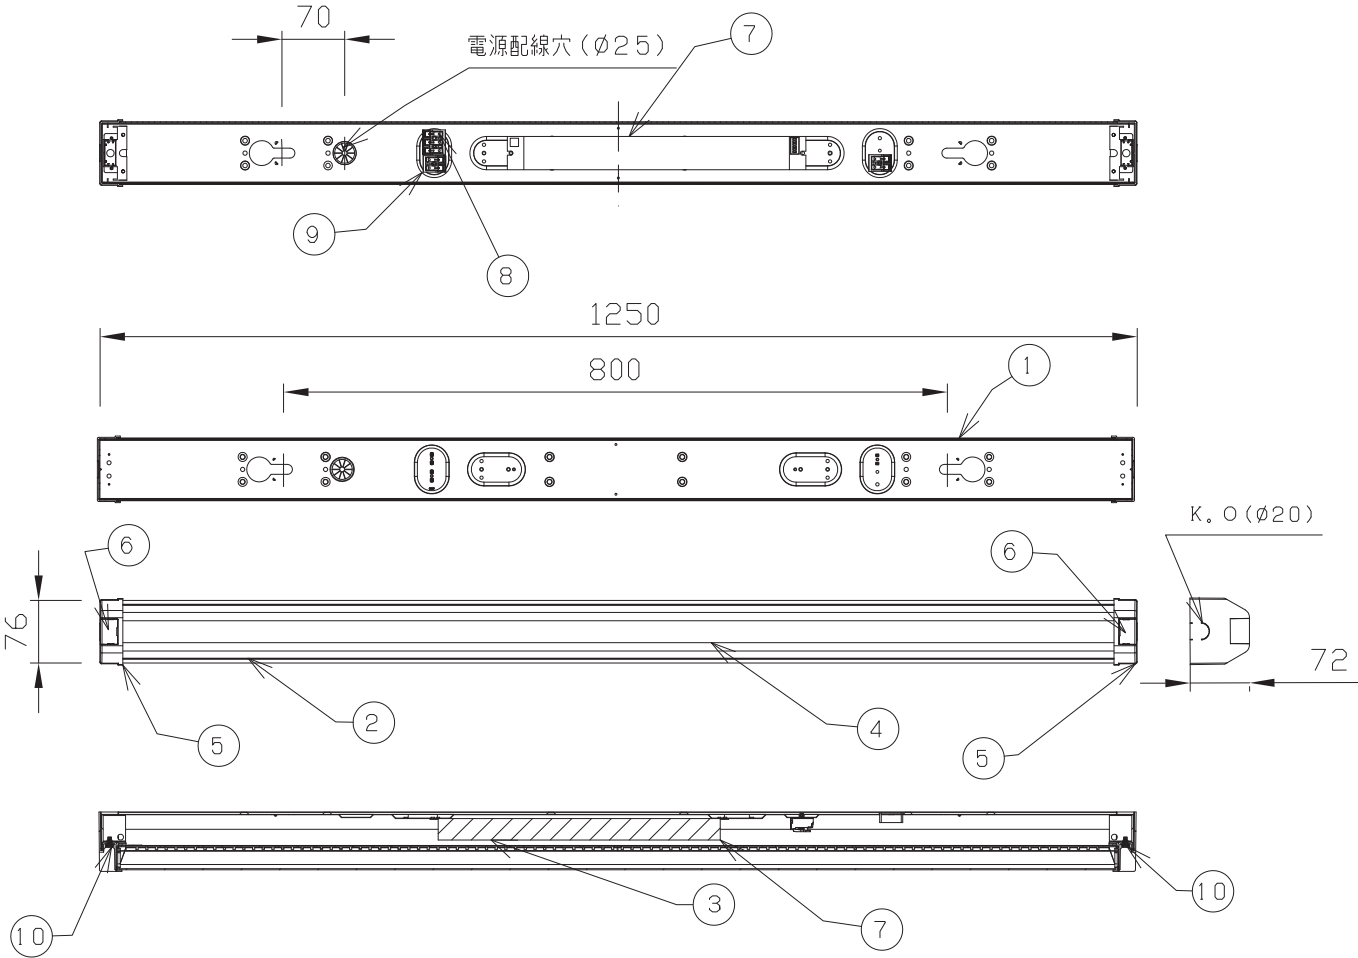
アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト

［使用上のご注意］

1）LED光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
2）調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバラツキが発生する可能性がありますが、異常ではありません。

＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

項　　目	特　　性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束（lm）	2700		
色温度（K）	5000		
Ra	85		
固有エネルギー消費効率	96.4lm/W		
ビーム角	130°		
調光範囲	約10~100%		
電源周波数（Hz）	50/60		
質量	2.2kg		
定格入力電圧（V）	100	200	242
定格消費電力（W）	28	28	28
定格入力電流（A）	0.29	0.15	0.13
定格入力容量（VA）	29	30	31
特記事項	・電源一体型　・乳白パネル ・設計寿命　40000h　＊1		

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備　考
10	M4ネジ	2	SUS430	
9	調光端子台	1	-	
8	電源端子台	1	-	
7	電源ユニット	1	-	
6	サイドキャップ	1	PC/PET	
5	サイドカバー	1	PC/PET	
4	パネル	1	PC t1.5	乳白
3	LEDモジュール	2	-	
2	光源ベース	1	AL t1.2	白色塗装
1	本体	1	SGCC t0.5	

製品名	ストレート型LED照明（直付型） 〖1灯タイプ／屋内仕様〗	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
		作成日：　2015.4.14	詠田	尾山	高橋
形番	DL-NA01NM	図番　：　DL-NA01NM_S-02			

第3角法　（JIS A-4）　単位　mm